

Floor Frame Kit

*Bodenrahmen-Bausatz * Estructura para piso de almacén * Kit de cadre pour plancher*

FKEZEE, FKEZEEU Assembly Manual

Montagehandbuch

Manual de ensamblaje

Guide d'assemblage




16CJ

**Assemble your building
before starting this kit.**

**Montieren dem Bauen vor dem
Zusammenbau dieses Bausatzes.*

** Monte el depósito antes de
comenzar a utilizar este kit.*

**Assembler edific avant de monter ce kit.*

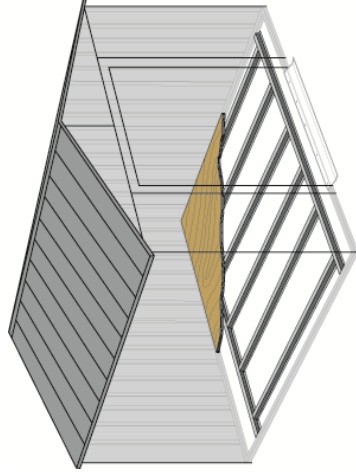

If you find a part missing or damaged
call: 1-800-851-1085 or assist@arrowsheds.com

- Si encuentra que le hacen falta piezas, llame al 1-800-851-1085
- Si une pièce est manquante ou endommagée.
- Appeler 1-800-851-1085 ou faire parvenir un courriel à assist@arrowsheds.com

or write * Oder schreiben Sie an * o escriba * ou écrire
Arrow Shed, LLC
1101 North 4th Street, Breese, Illinois 62230

**Include Model Number, Part Number
and Part Name**

- Bitte geben Sie Ihre Modellnummer, Teilenummer und Teilebezeichnung an.
- Proporcione número del modelo, número de la pieza y nombre de la pieza.
- Indiquer le numéro de modèle, le numéro de pièce et la désignation de la pièce.

Before You Begin / Site Preparation

1. Before beginning construction, check local building codes regarding footings, location and other requirements. Study and understand this owner's manual.
2. Follow all directions and dimensions carefully.
3. Follow the step sequence carefully for correct results.
4. Be sure all the parts fit together properly before proceeding.
5. **IMPORTANT:** Assemble your building before starting this kit.
6. **SAFETY FIRST:** Care must be taken when handling various pieces of your kit since some contain sharp edges. Wear work gloves, eye protection and long sleeves when assembling or performing any maintenance on your kit.
7. **BASIC TOOLS:** No. 2 Phillips screwdriver, pliers, work gloves, tape measure, level and a spade or shovel.
8. **GROUND MUST BE LEVEL:** Be sure Floor Frames lie flat on ground.
To prepare earth bed, remove sod and other debris. Level the high spots with flat shovel and tamp the bed down.
9. **DO NOT STEP ON CHANNELS UNTIL FLOORING MATERIAL IS IN PLACE!**
10. Separate contents of the carton by the part number while reviewing parts list.
Check to be sure that you have all the necessary parts for your kit.

Bevor Sie anfangen / Vorbereitung der Baustelle

1. Vor Baubeginn überprüfen Sie örtliche Bauvorschriften auf Erfordernisse hinsichtlich Fußflächen, Bauplatz und weitere Erfordernisse. Lesen Sie dieses Besitzerhandbuch sorgfältig und verstehen Sie es.
2. Befolgen Sie alle Anweisungen und Abmessungen sorgfältig.
3. Zur Erzielung richtiger Ergebnisse halten Sie die Reihenfolge der Schritte genau ein.
4. Bevor Sie weitermachen, vergewissern Sie sich, daß alle Teile richtig zusammenpassen.
5. **WICHTIG:** Montieren dem Bauen vor dem Zusammenbau dieses Bausatzes.
6. **SICHERHEIT KOMMT ZUERST:** Verschiedene Teile Ihres Bausatzes müssen vorsichtig gehandhabt werden, da sie scharfe Kanten haben. Tragen Sie beim Zusammenbau oder bei der Durchführung von Wartungsarbeiten an Ihrem Bausatz Arbeitshandschuhe, Augenschutz und lange Ärmel.
7. **GRUNDWERKZEUGE:** Nr. 2 Kreuzschlitzschraubenzieher, Zange, Arbeitshandschuhe, Maßband, Wasserwaage und ein Spaten oder eine Schaufel.
8. **DER BODEN MUSS EBEN SEIN:** Vergewissern Sie sich, daß die Bodenrahmen flach am Boden liegen. Zur Vorbereitung des Erdbetts entfernen Sie die Grasdecke und anderen Schutt. Ebenen Sie höhere Flächen mit einer flachen Schaufel ein und stampfen Sie das Bett nieder.
9. **STEIGEN SIE ERST AUF DIE KANÄLE, WENN DAS BODENMATERIAL PLAZIERT IST!**
10. Sortieren Sie den Kartoninhalt nach der Teilenummer, während Sie die Teileliste überprüfen. Vergewissern Sie sich, daß Sie alle für Ihren Bausatz notwendigen Teile haben.

Antes de empezar/Preparación del sitio

1. Antes de empezar la construcción, verifique los códigos de construcción locales relativos a cimentación, localización y otros requisitos. Escudriñe y entienda este manual del propietario.
2. Siga todas las instrucciones y dimensiones con cuidado.
3. Siga la secuencia de pasos con cuidado para realizar resultados correctos.
4. Asegure que todas las piezas se junten apropiadamente antes de continuar.
5. **IMPORTANTE:** Monte el depósito antes de comenzar a utilizar este kit.
6. **LA SEGURIDAD ANTE TODO:** Hay que tener cuidado al manejar las varias piezas de su juego porque algunas tienen bordes afilados. Póngase guantes de trabajo, protección para los ojos y mangas largas cuando ensamble o cuando dé cualquier mantenimiento a su juego.
7. **HERRAMIENTAS BASICAS:** Destornillador Phillips núm. 2, alicates, guantes de trabajo, cinta métrica, nivel y azada o pala.
8. **EL SUELO DEBE ESTAR NIVELADO:** Asegure que los marcos del piso estén planos en el suelo. Para preparar la base de tierra, quite césped y otros escombros. Nivela los sitios altos con una pala plana y apisona la base.
9. **¡NO PISE LOS CANALES HASTA QUE EL MATERIAL DE PISO ESTE EN SU LUGAR!**
10. Disponga el contenido de la caja de cartón por el número de la pieza mientras repasa la lista de piezas. Controle para asegurar que Vd. Tenga todas las piezas necesarias de su juego.

Avant de commencer/Préparation du terrain

1. Avant de commencer la construction, réviser les normes locales de sécurité de construction relatives aux emplacements, à l'emplacement et aux autres exigences.
2. Suivre attentivement toutes les directives et les dimensions.
3. Suivre attentivement la séquence des étapes pour obtenir les résultats désirés.
4. Avant de poursuivre, s'assurer que toutes les pièces sont correctement ajustées.
5. **IMPORTANT :** Assembler edifice avant de monter ce kit.
6. **SÉCURITÉ D'ABORD :** Manipuler soigneusement les diverses pièces du prêt-à-monter puisque certaines d'entre elles ont des angles coupants. Porter des gants de travail, une protection oculaire et des manches longues pour assembler le prêt-à-monter ou pour effectuer des travaux d'entretien.
7. **OUTILS ESSENTIELS :** tournevis Phillips n° 2, pinces, gants de travail, mètre à ruban, niveau, bêche ou pelle.
8. **ÉGALISER LE TERRAIN :** S'assurer que les pièces de la charpente du plancher reposent à plat sur le sol. Pour préparer le lit de terre, enlever le gazon et les autres débris. Égaliser les points plus élevés avec une pelle plate et taper le lit de terre.
9. **NE PAS MARCHER SUR LES TRAVERSES AVANT D'AVOIR POSÉ LE REVÊTEMENT DU PLANCHER!**
10. Déballer les pièces selon leur numéro de pièce tout en consultant la liste des pièces. S'assurer que toutes les pièces nécessaires se trouvent dans l'emballage.

6' Wide Building

- * Bau 1,83 m
- * Edificio de 1,83 m de ancho
- * Remise 1,83 m

Part Name	Qty
* Teilbezeichnung	* Menge
* Nombre de la pieza	* Cantidad
* Désignation de la pièce	* Quantité
11055	1
10327	2
10330	5
10328	5

! Not required on 5' deep buildings



The perimeter is the floor frame from the building.

- * Der Bodenrahmen des Gerätehauses ist die Eingrenzung.
- * El perímetro es el marco del piso desde el edificio.
- * Le périmètre est le cadre de plancher du bâtiment.

1 Assemble parts that overlap.


- * Montieren Sie überlappende Teile.
- * Ensamble las piezas que solapan.
- * Assembler les pièces en recouvrement.

Unused Slots

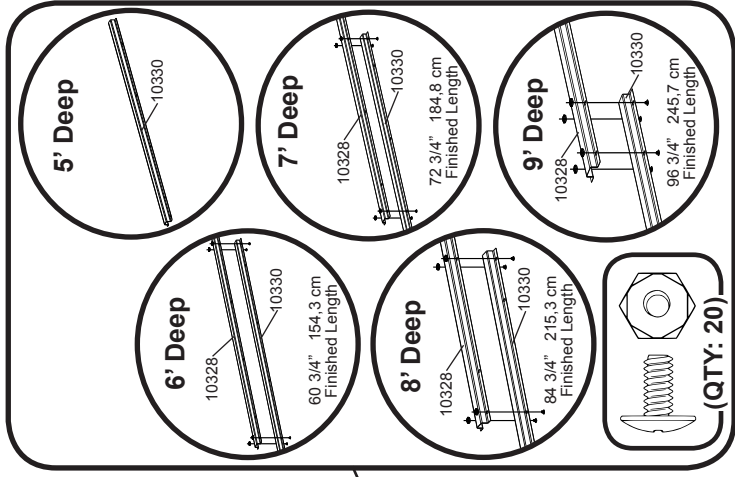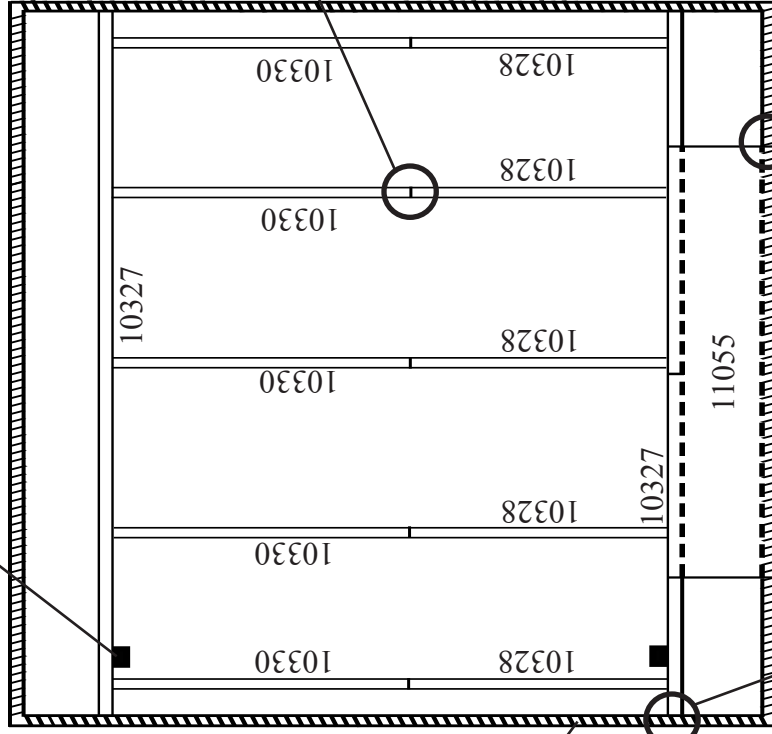

2 Bend tabs and assemble remaining parts.

- * Biegen Sie die Endstücke um und bauen Sie die verbleibenden Teile zusammen.
- * Doble las lengüetas y ensamble las piezas que quedan.
- * Plier les languettes et assembler les autres pièces.

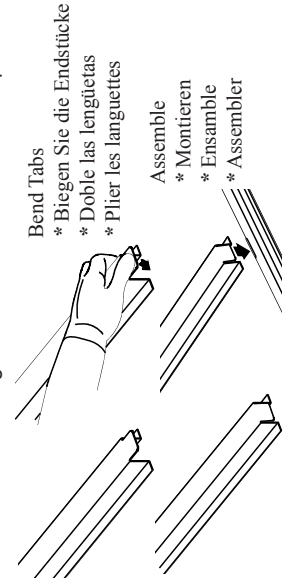


- Bend Tabs
- * Biegen Sie die Endstücke
- * Doble las lengüetas
- * Plier les languettes

- Assemble
- * Montieren
- * Ensamble
- * Assembler

3 Assemble

- * Montieren * Ensamble * Assembler

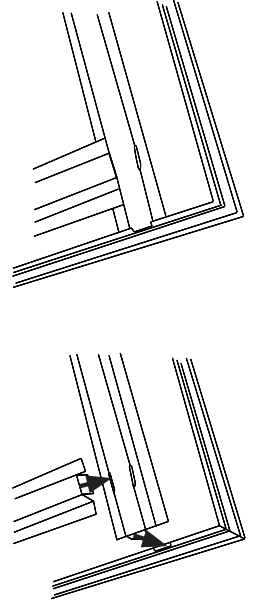


*AVANT *FRENTE *VORNE

4

Assemble

- * Montieren * Ensamble * Assembler

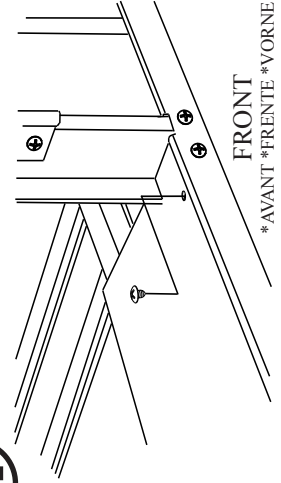

8' Wide Building

- * Bau 2,44 m x 2,13 m
- * Edificio de 2,44 m x 2,13 m
- * Remise 2,44 m x 2,13 m

Part Name	Qty
* Teilbezeichnung	* Menge
* Nombre de la pieza	* Cantidad
* Désignation de la pièce	* Quantité
11055	1
11056	1
10327	2
10328	7
10330	7
11054	2


⚠ Not required on 5' deep buildings

The perimeter is the floor frame from the building.

- * Der Bodenrahmen des Gerätehauses ist die Eingrenzung.
- * El perímetro es el marco del piso desde el edificio.
- * Le périmètre est le cadre de plancher du bâtiment.

Bend tabs and assemble remaining parts.

- * Biegen Sie die Endstücke um und bauen Sie die verbleibenden Teile zusammen.
- * Doble las lengüetas y ensamble las piezas que quedan.
- * Plier les languettes et assembler les autres pièces.

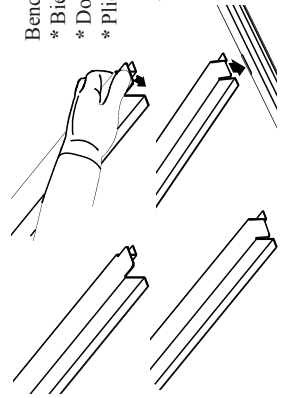


- Bend Tabs
- * Biegen Sie die Endstücke
 - * Doble las lengüetas
 - * Plier les languettes

- Assemble
- * Montieren
 - * Ensamble
 - * Assembler

1 Assemble parts that overlap.

- * Montieren Sie überlappende Teile.
- * Ensamble las piezas que solapan.
- * Assembler les pièces en recouvrement.


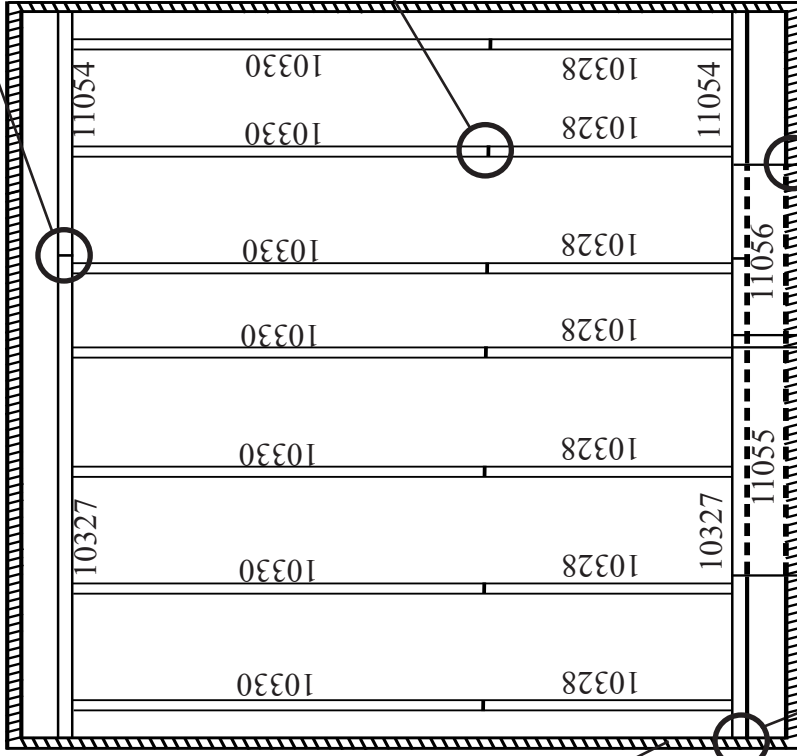


*AVANT *FRENTE *VORNE


3

Assemble

- * Montieren * Ensemble * Assembler

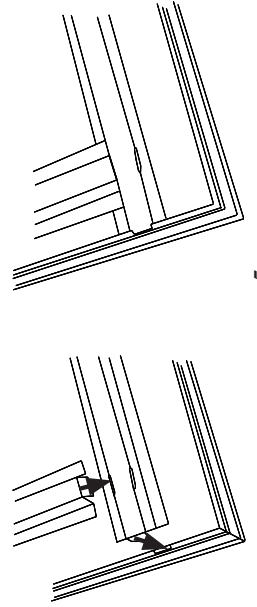

(QTY: 8)

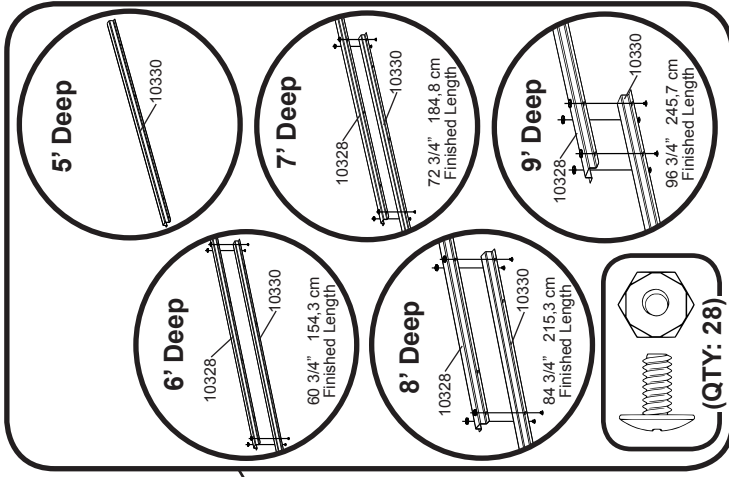


(QTY: 28)

(QTY: 6)

Assemble

- * Montieren * Ensemble * Assembler

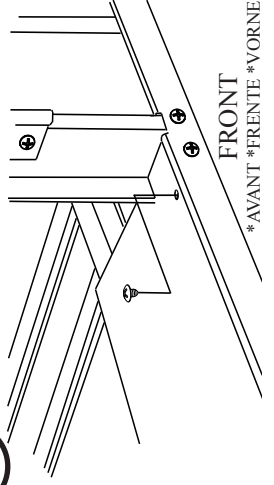

*AVANT *FRENTE *VORNE

10' Wide Building

- * Bau 3,05 m x 2,13 m
- * Edificio de 3,05 m x 2,13 m
- * Remise 3,05 m x 2,13 m

Part Name	Qty
* Teilbezeichnung	* Menge
* Nombre de la pieza	* Cantidad
* Désignation de la pièce	* Quantité
11055	1
11056	1
10327	2
!	9
10328	9
10330	9
11054	2


! Not required on 5' deep buildings

The perimeter is the floor frame from the building.

- * Der Bodenrahmen des Gerätehauses ist die Eingrenzung.
- * El perímetro es el marco del piso desde el edificio.
- * Le périmètre est le cadre de plancher du bâtiment.

Bend tabs and assemble remaining parts.

- * Biegen Sie die Endstücke um und bauen Sie die verbleibenden Teile zusammen.
- * Doble las lengüetas y ensamble las piezas que quedan.
- * Plier les languettes et assembler les autres pièces.


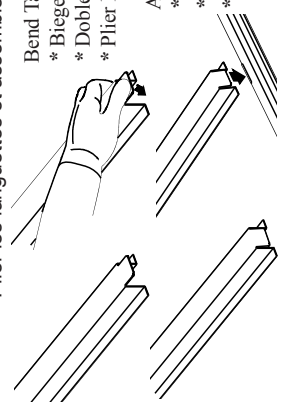


- Bend Tabs
- * Biegen Sie die Endstücke
- * Doble las lengüetas
- * Plier les languettes
- Assemble
- * Montieren
- * Ensamble
- * Assembler

2


1 Assemble parts that overlap.

- * Montieren Sie überlappende Teile.
- * Ensamble las piezas que solapan.
- * Assembler les pièces en recouvrement.

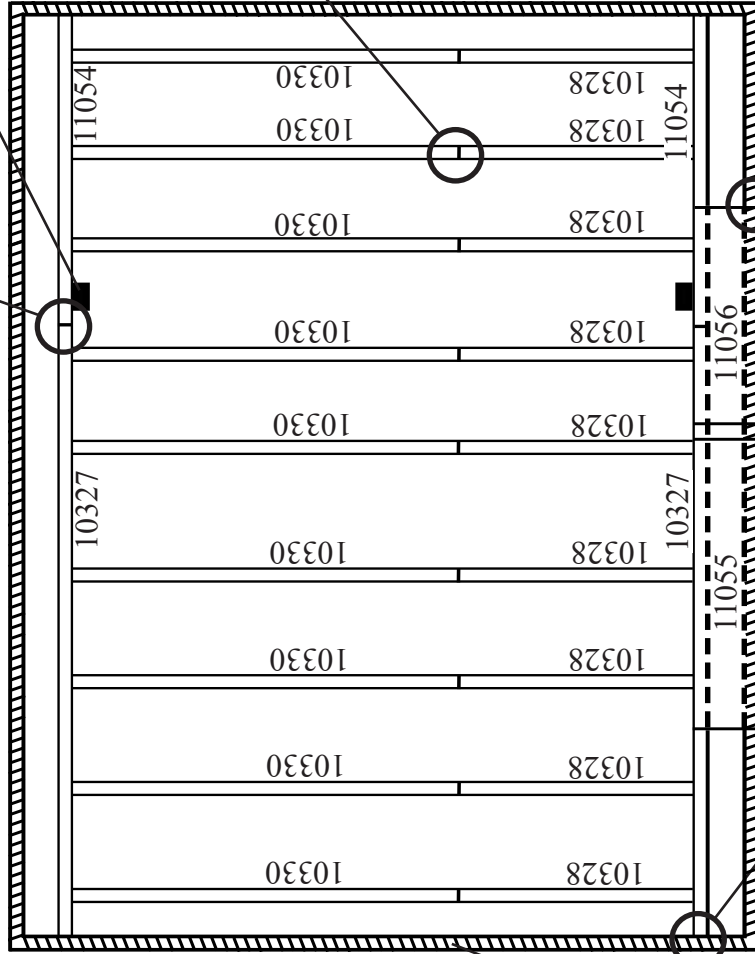

3 Assemble

- * Montieren * Ensamble * Assembler




*AVANT *FRENTE *VORNE


4

Assemble


- * Montieren * Ensamble * Assembler

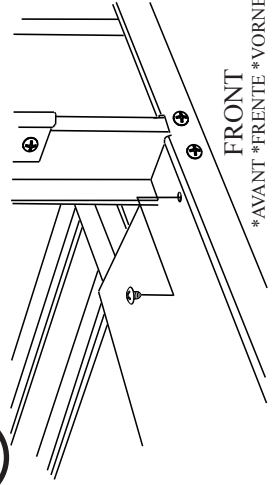

*AVANT *FRENTE *VORNE



Unused Slots

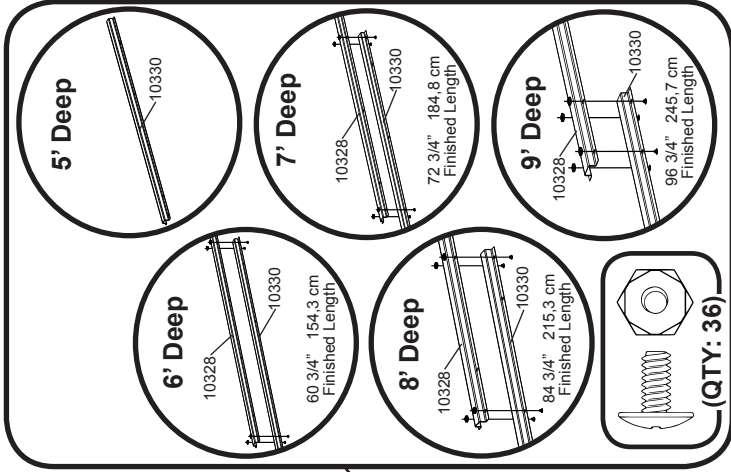

Assemble

- * Montieren * Ensamble * Assembler

Plywood Requirements

* Erfordernisse für das Sperrholz * Madera multilaminar requerida * Exigences en matière de contre-plaqué


Installing Plywood

* Einbau des Sperrholzes * Instalación de la madera multilaminar * Installation du contre-plaqué


1. Measure and Cut Plywood so seams land on floor channels.

- * Schneiden Sie das Sperrholz auf die gezeigten Maße zu.
- * Corte la madera multilaminar según las dimensiones que se muestran.
- * Couper les panneaux de contre-plaqué selon les dimensions indiquées.


CORRECT
• Richtig
• Correcto
• Correct




INCORRECT
• Falsch
• Incorrecto
• Incorrect



CORRECT
• Richtig
• Correcto
• Correct



INCORRECT
• Falsch
• Incorrecto
• Incorrect



2. Fasten to frame with dry wall screws.

- * Befestigen Sie es mit Schnellbauschrauben am Rahmen.
- * Asegúrela al marco con tornillos para cartón-yeso.
- * Fixer les pièces à la charpente avec des vis à placoplâtre.

5/8" Minimum Thickness. Exterior Grade

- * 15,5 mm Mindestdicke. Qualitätsgrad für Außenanwendungen
- * Un mínimo de 15,5 mm de grueso. Calidad apropiada para el exterior
- * Épaisseur minimale: 15,5 mm. Qualité extérieure

NOTE: Pressure Treated Lumber must not be used where it will make contact with your storage building, the properties of Pressure Treated Lumber will cause accelerated corrosion.
If Pressure Treated Lumber comes in contact with your storage building your warranty will be voided.

HINWEIS: An Stellen, an denen es mit Ihrem Geräteschuppen in Kontakt kommen würde, darf kein Kesseldruckimprägniertes Holz verwendet werden. Kesseldruckimprägniertes Holz hat Eigenschaften, die zu beschleunigter Korrosion führen.

Wenn kesseldruckimprägniertes Holz mit Ihrem Geräteschuppen in Kontakt kommt, wird Ihre Garantie ungültig.

NOTA: La madera tratada a presión no debe utilizarse en lugares donde haga contacto con la estructura de almacenamiento. Las propiedades de la madera tratada a presión acelerarán la corrosión.
Si la madera tratada a presión entra en contacto con la estructura de almacenamiento, se anulará su garantía.

REMARQUE : Ne pas utiliser de bois traité sous pression aux points de contact avec l'abri. Le bois traité sous pression contribue à accélérer la corrosion.
Le contact de bois traité sous pression avec l'abri aura pour effet d'annuler la garantie.